Optoma

- WUXGA 7500 lumen
- Lens shift
- Varie Opzioni Lente
- Doppia lampada

EH7700

Qualità d'immagine spettacolare, eccezionale affidabilità e luminosità

PRO|SCENE

Introduzione

PRO|SCENE

Per più di dieci anni Optoma è stata uno dei primi designer e produttori di proiettori al mondo - tra le pochissime aziende che si concentrano esclusivamente sui proiettori.

Oggi la gamma Optoma ProScene rappresenta l'evoluzione delle competenze di proiezione, affinate e perfezionate dalla produzione e dal supporto di milioni di proiettori in tutto il mondo. Questa conoscenza e abilità è stata distillata nella gamma prodotti e servizi ProScene, progettati per le applicazioni professionali più impegnative.

- ✓ Istruzione superiore
- ✓ Aule
- ✓ Case di culto
- ✓ Musei
- ✓ Auditorium
- ✓ Sale di rappresentanza
- ✓ Studi di trasmissione
- ✓ Grandi aule
- ✓ Mostre
- ✓ Sale conferenze
- ✓ Digital signage
- ✓ Spettacoli teatrali
- ✓ Eventi live
- ✓ Sale riunioni
- ✓ Proiezione di Mappature
- ✓ Post-produzione
- ✓ Teatro
- ✓ Fiere

ProScene Partner Certificati

Optoma capisce che per i clienti ProScene, il proiettore deve essere di qualità eccezionale e che il livello di supporto e know-how fornito da integratori e installatori AV deve essere di altissimo livello. Per mantenere questo standard, abbiamo selezionato solo i migliori dell'industria AV per diventare partner certificati ProScene.

Questi partner, rigorosamente selezionati, capiscono le vostre richieste ed hanno accesso diretto al team di supporto Optoma. I nostri esperti sono disponibili sia nella fase di progettazione iniziale che nella fase di pianificazione, fino ad arrivare alla fase d'installazione e supporto post vendita. Tramite i nostri partner, avrai accesso a ciò che è probabilmente la più ampia rete di centri assistenza in tutta Europa per proiettori.

Scegliere il tuo proiettore ProScene è solo l'inizio. Totale supporto ed eccellenza nel servizio sono il nucleo dell'ideologia ProScene, garantendo la dedizione a fornire i più alti standard di competenza che solo Optoma può dare ai suoi partner certificati.

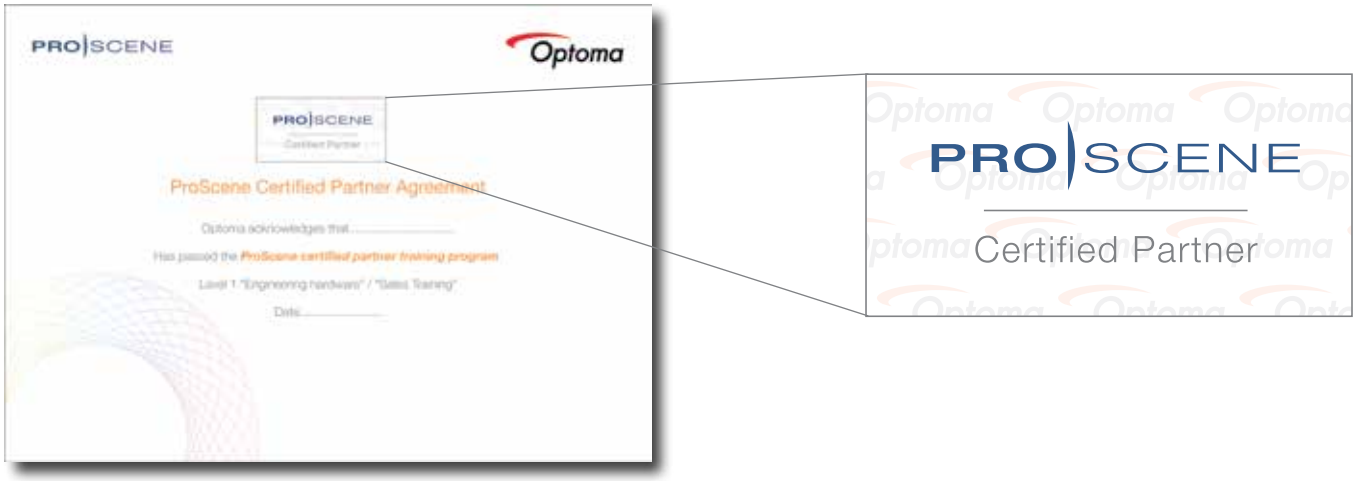

Caratteristiche

Caratteristiche EH7700

- 7500 Lumen, risoluzione WUXGA, doppia lampada
- Flessibilità di installazione - 5 opzioni lente motorizzate e operatività a 360 °
- Pronto per Performance live - otturatore meccanico, sicurezza per i punti di montaggio e opzioni per installazioni “volanti”
- Controllo finale - pieno supporto per i comandi Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet LAN
- Potenti controlli immagine di fusione - 3 assi color matching system e 8 step di alimentazione lampada

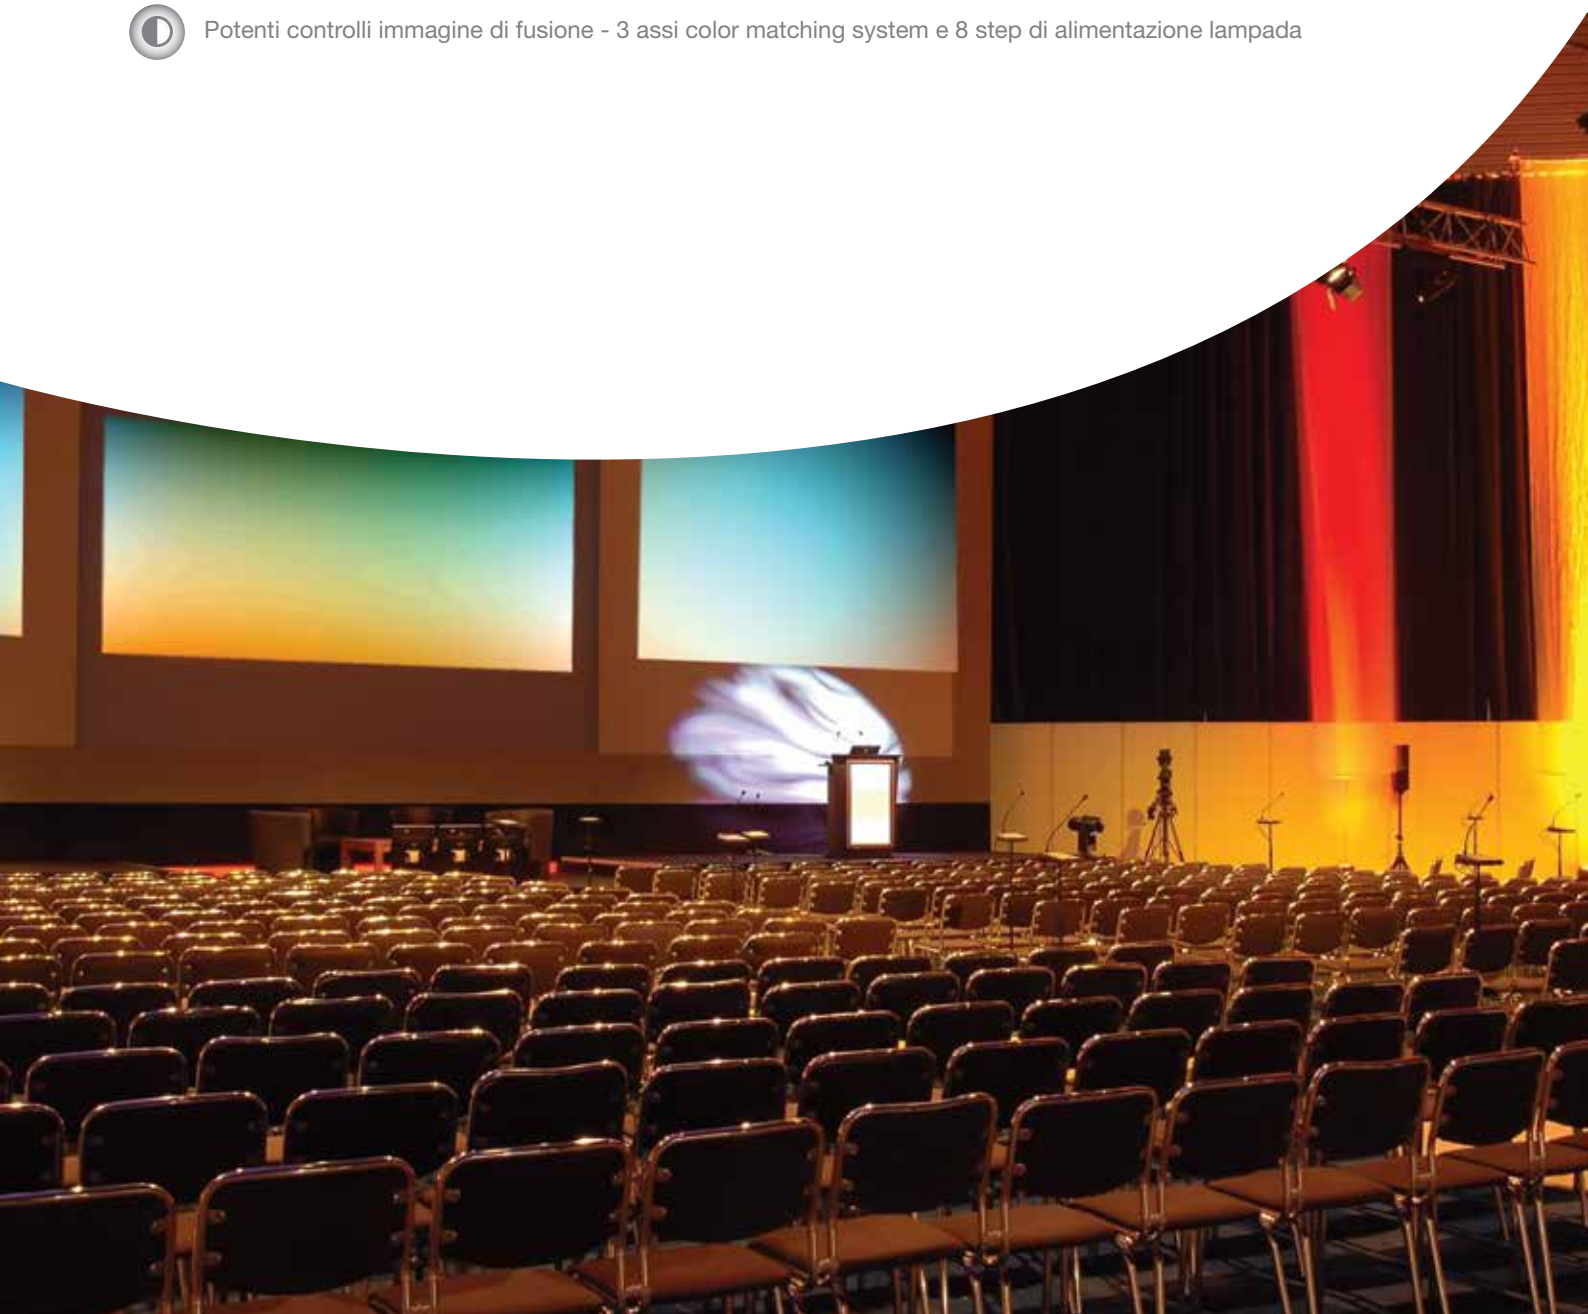

Image Quality

La qualità dell'immagine è superba, il cuore di ogni prodotto ProScene. Ad ogni passo, iniziando con il chip incredibilmente affidabile e ad alta risoluzione WUXGA DLP®, dove l'immagine è inizialmente creata, attraverso la tecnologia a Lampada pulsante P-VIP che riproduce il colore entro rigorosi standard, per passare all'ottica di precisione per mettere a fuoco l'immagine sullo schermo, accuratezza e l'integrità dell'immagine sono di primaria importanza per Optoma.

ProScene ha scelto la tecnologia DLP® per la qualità d'immagine e affidabilità ineguagliabili. La natura riflettente della tecnologia DLP® a micro-specchio fornisce immagini luminose molto efficienti e con grande contrasto, mantenendo l'accuratezza del colore preciso e colori naturali, sempre reali. Per le applicazioni professionali più complesse, la provata affidabilità della tecnologia DLP® lo rende la scelta più ovvia.

Lampade P-VIP

Doppia Lampada Osram 350W P-VIP fornisce la luminanza massima possibile, il presupposto essenziale per proiettori altamente efficienti. Queste lampade saranno luminose per più tempo, offrendo una lunga durata e una bassa perdita di flusso luminoso per tutta la loro vita. Inoltre, i driver lampada specificamente realizzati, garantiscono non solo condizioni operative ottimali per ogni situazione, ma forniscono ricercate regolazioni lampada e la certezza il colore può essere impostato in base all'applicazione.

Controllo colore e dimensione immagine

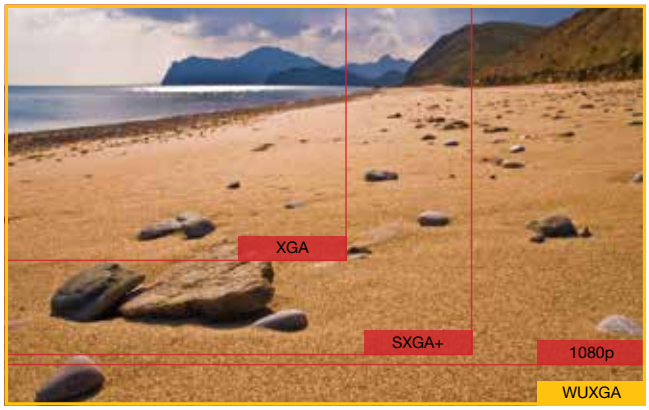

Dove conta davvero il particolare, la piena risoluzione WUXGA (1920 x 1200) offre 15% di pixel in più rispetto alla risoluzione 1080p e 60% in più rispetto alla risoluzione SXGA +. In questo modo non viene mai adattata l'immagine per un maggiore dettaglio con video Full HD. Informazioni sul Time Code possono essere visualizzate sullo schermo, perfetto per la registrazione della colonna sonora e per l'editing video, dove il preciso cronometraggio può essere critico.

Tecnologia a Lampada pulsante

La Tecnologia avanzata a lampada pulsante consente la regolazione del colore direttamente dalla lampada. Questo controllo aiuta a creare colori vivaci, perfettamente saturi attraverso l'intero spettro luminoso e produce immagini naturali e reali.

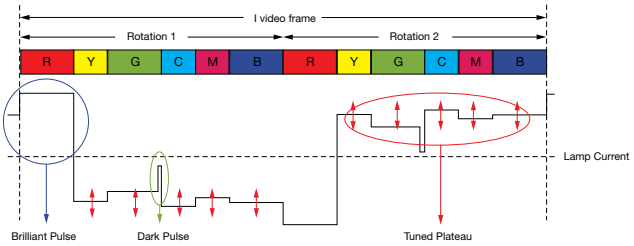

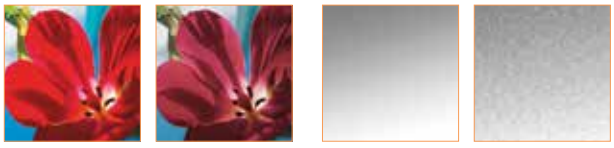

Con Senza Con Senza

Colore sorprendente

EH7700 incorpora la tecnologia BrilliantColor ™ per produrre immagini incredibilmente brillanti con colori realistici perfettamente equilibrati.

Ottica di precisione

Gli elementi ottici asferici e l'uso del vetro a bassa dispersione (LD) danno un'uniformità ottimale di nitidezza e messa a fuoco sul l'intera immagine. ProScene ha ottiche senza compromessi per garantire colori precisi e una bassa aberrazione cromatica, il risultato è un'immagine cristallina, e alto contrasto.

Affidabilità

Tutti i proiettori ProScene sono progettati per un funzionamento continuo 24/7. Solo i componenti più affidabili e collaudati vengono utilizzati per garantire un'affidabilità superiore. Questa capacità è stata accuratamente sviluppata in più di un decennio di progettazione, supportando milioni di proiettori nel mondo. Il design senza filtro polvere sigillato impedisce che polvere e sporco interessano il sistema – garantendo la qualità d'immagine ottimale con una manutenzione minima. I clienti ProScene possono quindi essere certi che, Optoma è uno marchi più affidabili nel settore, ed ha una reputazione, ben meritata, d 'eccellenza anche nel servizio.

Doppia Lampada

Le due lampade consentono un livello di affidabilità non possibile con un proiettore a lampada singola. Due lampade possono essere utilizzate insieme per raggiungere la massima luminosità, oppure in modalità singola per fornire la ridondanza delle lampade. In alternativa una singola lampada può essere utilizzata in modalità Relay per combinare la durata completa di ogni singola lampada e quindi ridurre al minimo gli intervalli di manutenzione.

Lamp Relay mode

Per installazioni difficili dove EH7700 viene utilizzato per lunghi periodi, la funzione Relay lampada consente di passare automaticamente da una lampada all'altra.

Tecnologia DLP ®

La tecnologia DLP® di Texas Instruments® è ampiamente riconosciuta e acclamata per la sua impareggiabile affidabilità e lunga durata di prestazioni immagine. Quando combinata con alta luminosità e rapporto di contrasto nativo, diventa la scelta più ovvia per le applicazioni più esigenti. Test indipendenti hanno dimostrato che la tecnologia DLP® è la più affidabile tra le tecnologie di proiezione. Mentre altre tecnologie possono mostrare una qualità immagine che decade dopo solo poche migliaia di ore, tecnologia DLP® può rimanere invariata per centinaia di migliaia di ore.

Costo totale di proprietà

Per le applicazioni più esigenti il costo totale di proprietà di un proiettore è un parametro molto importante. La sostituzione lampade o una manutenzione costosa rendono il prezzo d'acquisto solo uno dei parametri da valutare. I proiettori ProScene richiedono pochissima manutenzione, nessun intervento da parte dell'utente e sono realizzati senza filtri, evitando la scocciatura di qualsiasi manutenzione periodica. Il risultato è prevedibile, un bassissimo costo di servizio.

Siamo così sicuri che la qualità colore rimarrà buona come il primo giorno che lo garantiamo per cinque anni.

Flessibilità

Flessibilità d'installazione

Per contribuire a soddisfare le sfide apparentemente illimitate nelle installazioni ProAV, EH7700 offre 5 opzioni di lente con zoom e messa a fuoco motorizzate, si può sempre ottenere la dimensione immagine necessaria. Lo spostamento motorizzato dell'obiettivo ti aiuta a ottenere l'immagine esattamente dove si desidera, e le due opzioni di ruota colore garantiscono che è possibile abbinare la qualità d'immagine e luminosità esattamente ai requisiti dell'applicazione.

Ci sono 5 obiettivi opzionali, di cui 4 possono essere facilmente regolati tramite spostamento motorizzato dell'obiettivo, zoom e messa a fuoco.

Spostamento dell'obiettivo motorizzato

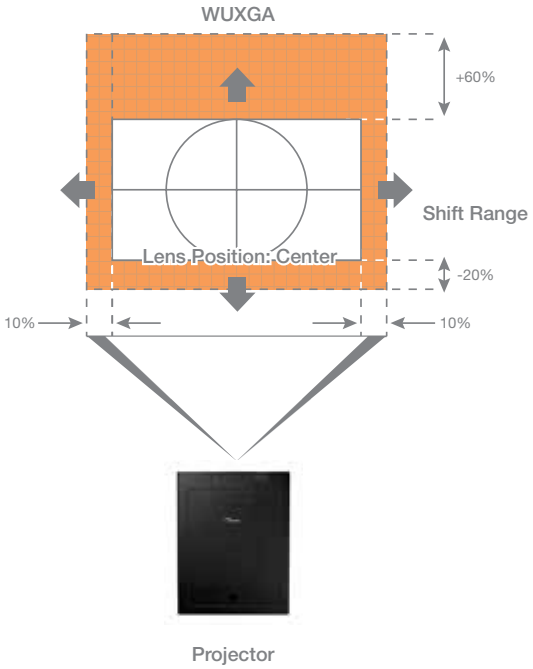

Capacità di proiezione a 360°

Le immagini possono essere proiettate su una vasta gamma a 360° lungo l'asse verticale, ivi inclusa la riproduzione su un soffitto o sul pavimento.

Display Picture-in-Picture e Side-by-Side

Visualizza due sorgenti contemporaneamente con un piccolo inserto dall'immagine principale oppure entrambe le fonti side by side.

Ruote colore intercambiabili

Due opzioni di ruota colore garantiscono le caratteristiche prestazionali del EH7700 possono essere adattate per soddisfare anche la domanda più esigente. La ruota colore standard massimizza la luminosità garantendo una riproduzione del colore buona, la ruota colore "video" enhanced- massimizza il colore e l'accuratezza. Le ruote colore sono moduli intercambiabili e possono essere montate o scambiate in sito senza rrimuovere il proiettore.

Brillante (Standard)

Video (opzionale)

Opzioni di lente

Nome del modello Optoma	**WT1**	**WT2**	**ST1**	**TZ1**	**TZ2**
Throw Ratio	0.78	1.22 ~ 1.47	1.45 ~ 1.95	1.93 ~ 3.71	3.68 ~ 7.04

Flessibilità

Otturatore meccanico

In situazioni dove il buio è abbastanza buono, EH7700 ha un otturatore meccanico per fornire blackout luce totale. Perfetto per i cambi di scena durante le esibizioni dal vivo.



Operto: Immagine normale



Chiuso: Blackout

Controlli Edge Blending

Mai due proiettori sono completamente identici. Durante l'esecuzione di progetti complessi, o anche semplici blend utilizzando più proiettori, può essere difficile raggiungere buoni risultati se le immagini non corrispondono. EH7700 incorpora le seguenti funzionalità per garantire alta qualità e risultati coerenti.

Corrispondenza di colore

EH7700 ha un matching system colore su 3 assi, che combinati con le misurazioni accurate possono creare miscelazione di immagini senza soluzione di continuità ogni volta.



Corrispondenza Luminosità

La luminosità di un proiettore può variare nel corso della sua vita. Per abbinare correttamente unità multiple, EH7700 ha 8 x step di Potenza lampada tra 80 ~ 100% massima luminosità.

Senza

Con

Punti fissaggio di sicurezza

Per completare il montaggio a soffitto esistente, oltre al blocco KensingtonTM e funzionalità di protezione con password presenti in tutti i modelli ProScene, EH7700 vede l'aggiunta di 2 punti di fissaggio M8 di sicurezza, con bulloni ad anello.

Colori personalizzati

EH7700 è disponibile in due colorazioni in bianco e nero come standard. Tuttavia, se il vostro progetto richiede un più elevato livello di personalizzazione, EH7700 è disponibile in qualsiasi colore dal sistema RAL.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il vostro rappresentante locale.

Controllo

Controllo e integrazione di sistema

Usando Crestron Roomview più EH7700 possono essere monitorati tramite LAN e fornire all'utente un messaggio di avviso via e-mail nel caso in cui si verifichi un errore o una lampada deve essere sostituita,. L'interfaccia via browser web da il pieno supporto per il collegamento IP di Extron e i protocolli AMX e PJ-Link consentono l'individuazione del dispositivo e permettono di controllare quasi tutte le impostazione la rete.

Monitoraggio globale di tutti i dispositivi AV

Durata della lampada proiettore

Avvisi via e-mail e notifiche-help desk richieste, promemoria di servizio, dispositivo guasto o furto

Pianificazione di eventi

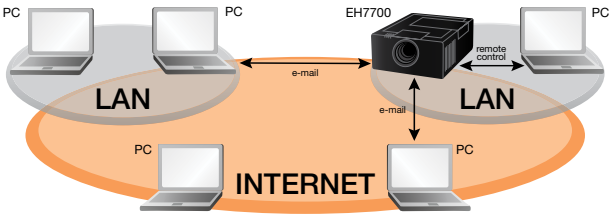

Controllo finale

Tagliare fino al 30% dalla bolletta energetica utilizzando la pianificazione automatizzata 24 ore su 24 per spegnere i proiettori quando non in uso.

Scarica Crestron RoomView Express® gratuitamente:
www.crestron.com/getroomview

Guida Alert

Interagisci in tempo reale con le richieste di Help Desk. L'Help Desk ha la capacità di rispondere con un messaggio automatico con procedure esatte.

Display Power

Controllo on/off dello stato del sistema e potenza di visualizzazione. Mostra un grafico a barre per monitorare la percentuale di durata lampada del proiettore ed impostare un avviso per informare il reparto servizi quando una lampada di ricambio deve essere ordinata prima che la lampada si esaurisca.

Utilizzo della visualizzazione

Programma l'evento

RoomView Express rende la programmazione facile. L'impostazione RoomView può spegnere automaticamente a mezzanotte per tutta la settimana può preservare la vita della lampada e garantire la sicurezza all'interno della struttura.

Seleziona la vista per camere, attributi o contatti

RoomView Express ti dà la possibilità di visualizzare contemporaneamente più di 250 periferiche da un'unica schermata PC. Personalizza RoomView per visualizzare gruppi, percorsi e nome sala.

Nome Camera e posizione (ordinabile)

Stato online

Registro eventi

Genera automaticamente i file di log, reports e grafici per analizzare il ROI. Tieni traccia dell'utilizzo del dispositivo, storia utente e statistiche.

Alimentazione del proiettore

Lenti

Lenti

Nome del modello Optoma	**WT1**	**WT2**	**ST0/ST1**	**TZ1**	**TZ2**
Lunghezza focale (f) (mm)	11.73	18.1 ~ 21.72	21.5 ~ 28.7	28.6 ~ 54.33	54.06 ~ 102.7
Numero F	2.2	2.0 ~ 2.3	2.0 ~ 2.3	2.2 ~ 3.0	2.3 ~ 3.16
Gamma di zoom (rapporto)	Fisso	1.2x	1.33x	1.9x	1.9x
Zoom & fuoco regolazione	Fisso	Motorizzato			
Throw Ratio	0.78	1.22 ~ 1.47	1.45 ~ 1.95	1.93 ~ 3.71	3.68 ~ 7.04
Distanza (m)	0.5 ~ 8.4	0.79 ~ 15.8	0.94 ~ 21.0	1.25 ~ 40.0	2.38 ~ 75.8
Distanza (piedi)	1.65 ~ 27.6	2.59 ~ 51.9	3.07 ~ 68.9	4.09 ~ 131.1	7.8 ~ 248.7
Proiezione immagini dimensione	30 “~ 500” pollici				
Spostamento dell’obiettivo motorizzato	Fisso	Orizzontale: + / - 10% di offset Verticale: - 20% ~ + 60% offset			

Grafico distanza di tiro

EH7700 Distanza di tiro									
Dimensione diagonale immagine	WT1	WT2		ST0 / ST1		TZ1		TZ2	
	Fisso (m)	Min (m)	Max (m)	Min (m)	Max (m)	Min (m)	Max (m)	Min (m)	Max (m)
50”	0.84	1.3	1.58	1.56	2.1	2.08	4.0	3.97	7.58
60”	1.01	1.56	1.9	1.87	2.52	2.49	4.8	4.76	9.1
70”	1.18	1.82	2.20	2.19	2.94	2.91	5.59	5.55	10.61
80”	1.35	2.08	2.53	2.5	3.36	3.33	6.39	6.34	12.13
100”	1.68	2.61	3.16	3.12	4.2	4.16	7.99	7.95	15.16
150”	2.52	3.91	4.75	4.68	6.3	6.24	11.99	11.89	22.75
200”	3.36	5.21	6.33	6.25	8.4	8.32	15.98	15.86	30.33
250”	4.2	6.52	7.92	7.81	10.5	10.39	19.98	19.82	37.91
300”	5.04	7.82	9.5	9.37	12.6	12.47	23.97	23.78	45.49

Solo a fini di guida

Verde

Eco Friendly

Taglia fino al 30% da bollette con la programmazione sulle 24 ore di accensione e spegnimento per garantire lo spegnimento del proiettore quando non è in uso.

Alimentazione diretta

Il proiettore si avvia istantaneamente quando l'alimentazione è fornita all'unità. Questo elimina la necessità di accendere manualmente il proiettore tramite il telecomando o la tastiera, ideale per l'utilizzo in ambienti con un interruttore di alimentazione "master".

Accensione

Il proiettore si accende quando riceve un segnale attraverso uno degli ingressi video/PC. Questo assicura che il proiettore acceso solo quando è necessario.

Spegnimento automatico

Se dopo un tempo predeterminato il proiettore non riceve segnale, si spegne automaticamente, risparmiando energia ed estendendo la vita della lampada.

Modalità Standby Eco

Riduce il consumo di energia a meno di 0.5 w quando il proiettore non è in uso.

Project Green

Sappiamo che migliorare i nostri prodotti è il modo migliore per ridurre il nostro impatto sull'ambiente. Ecco perché in Optoma, progettiamo i nostri prodotti per una lunga durata, utilizziamo meno materiali possibili, con il minimo imballaggio altre ad essere liberi da tutte le possibili sostanze tossiche. Naturalmente, l'efficienza energetica e l'essere riciclabile sono create in fase di progettazione. Con ogni nuovo prodotto, ci sforziamo per ridurre al minimo il nostro impatto ambientale. Per i dettagli completi sul Optoma progetto verde si prega di visitare il nostro sito Web.

Dimensioni

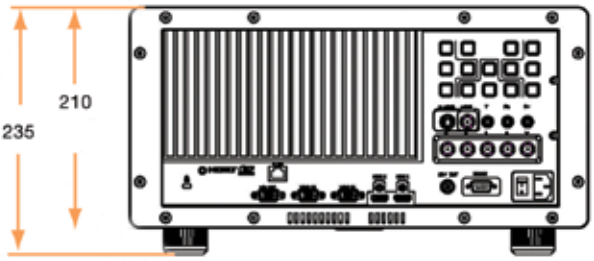

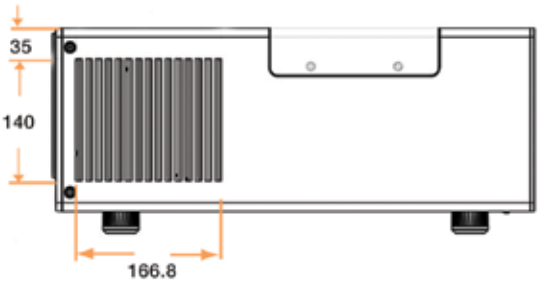

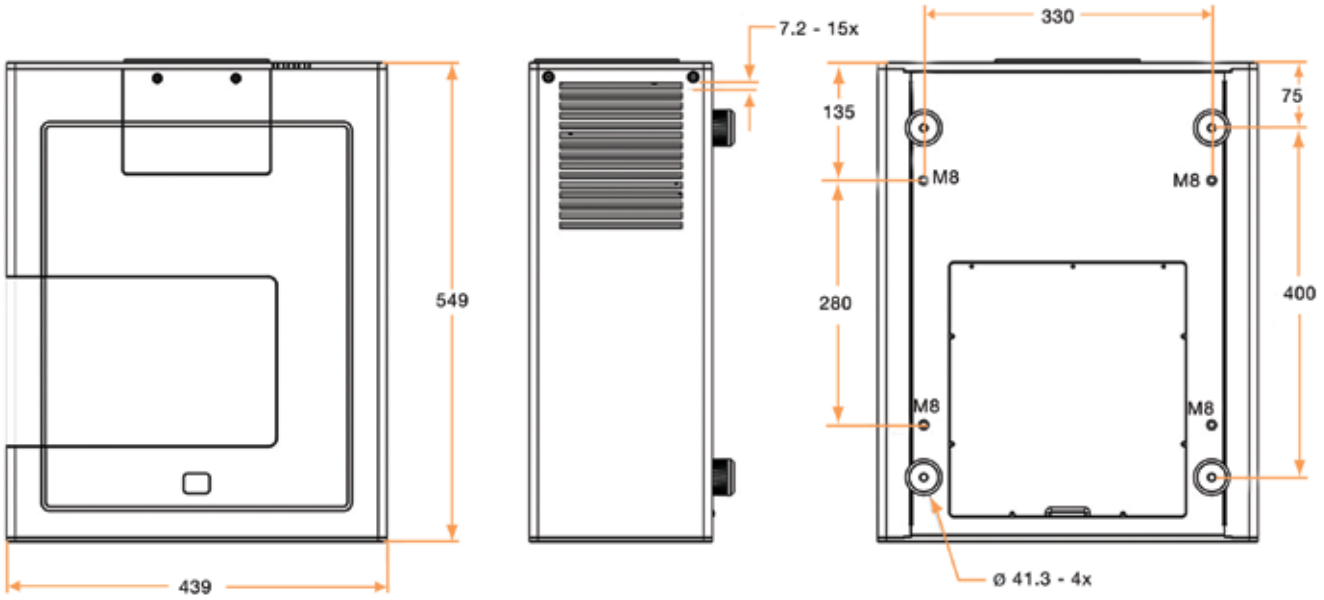

All measurements are in mm

Dimensioni

Telecomando facile da usare

1 Accensione
2 Otturatore meccanico
3 Funzione 2 (assegnato da utente)
4 Modalità di visualizzazione
5 Congelare
6 Obiettivo Zoom + /-
7 ID remoto (tutti)
8 HDMI 2
9 HDMI 1
10 DVI (dipendente dal modello)
11 Pannello informazioni
12 Sincronizzare di nuovo
13 Video
14 YPbPr
15 Numerate tastiera (per ID remoto / sicurezza ingresso)
16 Power Off
17 Test Pattern
18 Funzione 1 (assegnato utente)
19 Invio/aiuto (assegnabili utente)
20 Quattro tasti di selezione direzionale
21 Menu
22 Lens Shift
23 Formato (Image Aspect Ratio)
24 Lente di messa a fuoco + /-
25 ID remoto
26 VGA 1
27 S-Video
28 VGA 2
29 BNC

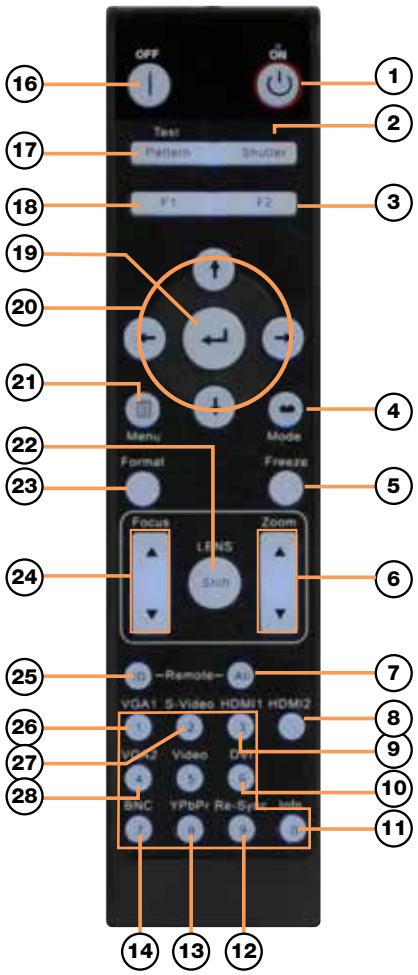

Connessioni di ingresso/uscita

30 S-Video
31 Video composito (CVBS tramite BNC)
32 Video Component (YPbPr)
33 BNC (YPbPr/RGBHV)
34 Kensington ™ blocco
35 RJ-45
36 Telecomando via cavo (3.5 mm)
37 Uscita VGA (Monitor Loop-through)
38 VGA2-In (YPbPr tramite adattatore)
39 VGA1-In (YPbPr tramite adattatore)
40 HDMI 1
41 HDMI 2
42 + 12V Trigger (3.5 mm, 250mA)
43 RS-232 (D-Sub 9-pin)
44 Interruttore di alimentazione
45 Presa di alimentazione

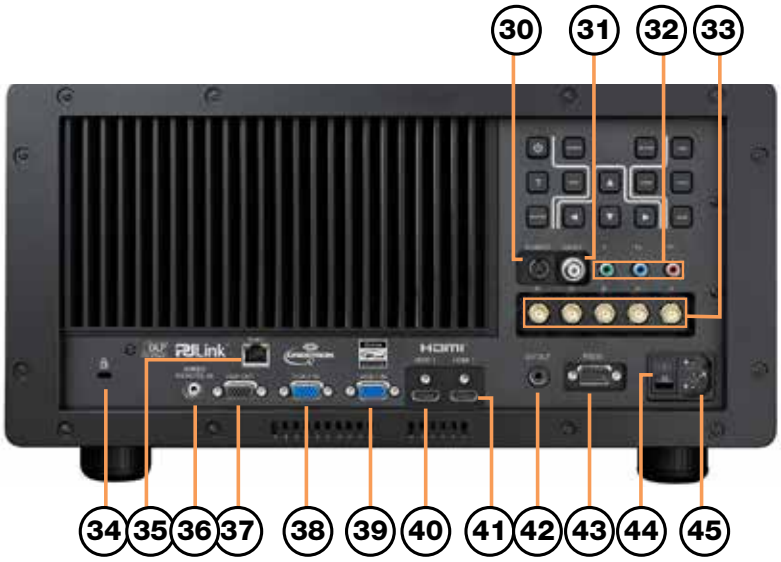

Tastiera

46 Accensione
47 Sorgente
48 Sincronizzare di nuovo
49 Lens Shift
50 Info
51 Menu
52 Inserisci
53 Messa a fuoco
54 Otturatore
55 Tasti di controllo

Specifiche tecniche

Proiettore		
	Tecnologia	DLP ™ di Texas Instruments
	Tecnologia	0,67 "WUXGA, DC3, tipo un chip
	Risoluzione	Nativo WUXGA (1920 x 1200)
	Luminosità - doppia lampada	7000 ANSI Lumen / centro di 7500 lumen utilizzando “Brillante” ruota colori
	Aspect Ratio	16.10 nativo, 4:3 e 16:9 compatibile
	Frequenza di aggiornamento	15kHz a 100kHz / 25Hz a 85Hz
	Contrasto	5000:1
	Compatibilità video	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i, 1080p)
Ottica		
	Tipo di lampada	2 X 350W P-VIP
	Durata della lampada	modo brillante ore 2000 / 2500 ore ECO mode (modalità ore 5000 ECO relè)
	Opzioni ruota colore	Bright ruota 6 segmenti RGBCYW (standard)
	Video ruota 6 segmenti RGBCYM (opzionale)	Motorised lens shift, focus and zoom (+60% -20% V, ±10% H)
	Otturatore	Meccanico
	Lens Shift	Motorizzati, lens shift, messa a fuoco e zoom (+ 60% -20% V, ± 10% H)
	Lenti (nessun obiettivo fornito di serie)	Wide 1.22~1.47 (1.2x zoom)
	WT1	Breve tiro 0.78 (fisso)
	WT2	Larga 1,22 ~ 1,47 (1.2 x zoom)
	ST0	Standard 1,45 ~ 1,95 (1,33 x zoom)
	ST1	Alta qualità 1,45 ~ 1,95 (1,33 x zoom)
	TZ1	Lungo 1,93 ~ 3.71 (3.0 x zoom)
	TZ2	Extra lungo 3,68 ~ 7.04 (3.0 x zoom)
	Correzione trapezio	Verticale ± 20 °
	Uniformità	95% (centro)
Connettività		
	Ingressi	2 x HDMI (con vite di bloccaggio)
		BNC (RGBHV)
		PC RGB 2 x 15 Pin D-Sub VGA
		Componente 3RCA
		S-Video/composito 4 pin Mini DIN / RCA
	Uscita	RJ45 (Crestron/Extron/PJ-Link/Telnet)
		PC (monitor loop-through) VGA Out
		+ 12V trigger (jack da 3,5 mm)
		Controllo e comunicazione
		RS232 9pin D-SUB
		RJ45 (Crestron/Extron/PJ-Link/Telnet)
		Telecomando via cavo (jack da 3,5 mm)
Generale		
	Livello di rumore	39dB
	Peso	24 Kg (senza ottica)
	Dimensioni (W x D x H)	439 x 549 x 235 mm
	Requisiti di alimentazione	100-240V AC 50-60 Hz
	Consumo di energia	modo brillante 907w < 0.5 w in modalità standby
	Dissipazione del calore	3416 BTU/hr.
	Condizioni di funzionamento	modalità ECO 730w < 0.5 w in modalità standby 5 ~ 40 ˚c, max. umidità 85%, max. 3000m di altitudine
	Portrait mode[1]	Non supportato
	Operazione 360 ˚	Sì (asse orizzontale)
	Temperatura di funzionamento	0 ~ 750m, 5 ~ 40 ˚c
		750m ~ 1500m, 5 ~ 35 ˚c
		1500 ~ 3000m, 5 ~ 30'C
	Ambientale	RoHS e WEEE
	Conformità	CE, TUV-GS, CB
	Sicurezza	codice PIN a 4 cifre
		Porta Kensington Lock
		2 x M8 sicurezza-punti da montaggio (Eye bulloni in dotazione)
	Garanzie	3 Anni
Accessori in dotazione		
	Cavi	Cavo VGA
		Cavo di alimentazione AC
	Altri	Telecomando infrarossi (IR selezionabile codice imposta per controllare più unità)
		Batterie x 2
		CD manuale utente
		Scheda di avvio rapido
		Scheda di garanzia
		Carta di RAEE

Accessori

EH7700 telaio volante

Parte Nr: P5640

Il modo più sicuro per gestire un proiettore in affitto e per applicazioni di gestione temporanea, è di usarlo in combinazione con un telaio volante. Il proiettore è montato su un telaio di fondo che è regolabile in 3 assi, permettendo il proiettore essere allineato su schermi con estrema precisione.

Questo telaio può essere utilizzato in combinazione con un secondo telaio e proiettore per applicazioni che richiedono più unità es. Installazioni 3D passive. Lo stack frame ha fori per ganci o catene di montaggio. Un supporto per proiettore (392311b) è necessario per fissare il proiettore allo stack frame (4 x M8).

Montaggio a soffitto corto

Parte Nr: 390065b

Il 390065b di montaggio soffitto universale è un sistema di montaggio a soffitto rigido e robusto adatto per proiettori EH7700 o EX855 ed EW865 da sospensione a soffitto.

- Massimo carico 70 Kg
- Equipaggiato Standard con lo snodo brevettato.
- Angolo di regolazione massima 20 gradi
- Lunghezza fissa di 165 mm
- Montaggio modello 90 x 90 mm adatto per supporti proiettore EH7700 ed EX855/EW865

Long Ceiling Mount

Parte Nr: 390061b

Il 390061b kit di montaggio a soffitto universale è un sistema di montaggio a soffitto rigido e robusto adatto per proiettori EH7700, EX855 e EW865 la sospensione dal soffitto.

- Massimo carico 70 Kg
- Equipaggiato Standard con lo snodo brevettato
- Angolo di regolazione massima 20 gradi
- Regolabile tra 700-940 mm
- Montaggio modello 90 x 90 mm adatto per supporti proiettore EH7700 ed EX855/EW865

Piastra di Base del proiettore

Parte Nr: 392311b per EH7700

Parte Nr: 392315b per EX855/EW865

Piastra di base proiettore, EH7700 (392311b) e la EX855/EW865 (392315b).

Entrambe le piastre base utilizzano 4 viti M8 x per fissare il vostro proiettore e la piastra di montaggio soffitto utilizza 4 x M6.

Accessori

17990 Flight Case EH7700

Flight case con ruote e maniglie che possono trasportare anche due lenti aggiuntive, con più spazio per i cavi e telecomando.

- Numero di parte: 17990
- Peso 32Kg
- Dimensioni di spedizione 930 x 555 x 445 mm

Accessori

Ottimizzato per edge blending
(Disponibile direttamente da Optoma)

Optoma ha lavorato in collaborazione con Calibre per produrre versioni speciali del sistema di fusione bordi e deformazione, i prodotti sono ottimizzati per l'uso con i nostri proiettori ProScene. Questa collaborazione, unica, riduce significativamente la complessità ed il tempo di configurazione necessaria ad installare più proiettori ProScene in configurazione di fusione bordi. Se avete bisogno di assistenza con il vostro progetto di fusione di bordi, il sistema è coperto dai servizi di supporto tecnico ProScene,
HQView320 HQV ™ Scaler con Warp ed Edge Blend

HQView320 HQV ™ Scaler con Warp ed Edge Blend

Best in class, elaborazione professionale delle immagini in un compatto modulo a prezzi accessibili.

HQView325 HQV ™ Scaler con mappatura Warp Edge Blend & HDMI/DVI In/Out

HQView325 caratteristiche 4 lati soft edge si fondono con correzione del livello del nero su più aree per la perfetta miscelazione di più proiettori.

HQView520 universale HQV ™ Scaler–Switcher-Scan Converter con Warp, Edge Blend & 3G-SDI In/Out

Utilizzare come un routing switcher e interfaccia universale per 3G-SDI, HD-SDI, DVI o HDMI

HQView530 schermo LCD HQV ™ Scaler-Switcher con 3G-SDI

HQView530 è uno scaler altamente flessibile con display a LCD e schermo video, che fornisce splendide immagini di qualità professionale per broadcast, sport, digital signage e aziendale AV

Uffici

Supporto tecnico e commerciale in tutto il mondo

Optoma Europe

Optoma Europe Ltd.

42 Caxton Way
The Watford Business Park
Watford
Hertfordshire
WD18 8QZ
UK
Tel: +44 (0) 1923 691 800
Fax: +44 (0) 1923 691 888

Optoma Deutschland GmbH

WIESENSTRASSE 21
D40549 Düsseldorf
Germany
Tel: +49 (0) 211 506 6670
Fax: +49 (0) 211 506 66799

Optoma France

Batiment E
81-83 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt
France
Tel. : +33 (0) 1 41 46 12 20
Fax: +33 (0) 1 41 46 94 35

Optoma Spain

C/ José Hierro,36 Of. 1C
28529 Rivas VaciaMadrid
Madrid
Spain
Tel: +34 91 499 06 06
Fax: + 34 91 670 08 32

Optoma Benelux

Optoma Benelux BV
Randstad 22-123
1316 BW Almere
The Netherlands
T: +31 (0) 36 820 0252
F: + 31 (0)36 548 9052

Local Representatives

Turkey

UAE

Poland

Russia

Italy

Optoma Scandinavia

Optoma Scandinavia

Lerpeveien 25
Postboks 9515 Åskollen
3038 Drammen
Norway
Tel: +47 32 98 89 90
Fax: +47 32 98 89 99

Optoma USA

Optoma USA Headquarters

3178 Laurelview Ct.
Fremont, CA 94538
Tel: (510) 897-8600
Fax: (510) 897-8601

Atlanta Sales Office

7000 Central Park NE, Suite 570,
Atlanta, GA 30328
Tel: (678) 281-2228
Fax: (770) 399-3035

Canadian Sales Office

2420 Meadowpine Blvd, Suite 105,
Mississauga, ON L5N 6S2, CANADA
Tel: (905) 285-0685

Optoma Asia

Taiwan

Optoma Corporation
Taipei Office
5F., No. 108, Minchiuan Rd. , Shindian City,
Taipei Taiwan 231, R.O.C.
Tel: +886-2-2218-2360
Fax: +886-2-2218-2313
http://www.optoma.com.tw

Taichung Office

7F-5, No.3, Lane 2, 1st Rd, Taichung Industrial Park, Xitun Dist., Taichung City, 40767, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-4-3505-0336
Fax: +886-4-3505-0338

Kaohsiung Office

Rm. D, 7F, No.108, Zhonghua 3rd Rd., Qianjin Dist., Kaohsiung City 80145, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-7-952-5689
Fax: +886-7-241-2197

China

Shanghai Office
5F, No. 1205 Kaixuan Road, Changning District , Shanghai
Tel: +86-21-6294-7376
Fax: +86-21-6294-7375
http://www.optoma.com.cn

Beijing Office

20D apartment 3, Build No.3, Yindu Tower, No 48 ZhiChun road, HaiDian district, Beijing
Tel: +86-10-5873-1919
Fax: +86-10-5873-1919 *8018

ShenYang Office

Room1201, building C3, Wulihe Tower, No 4-1 WenTi road, HePing district, ShenYang
Tel: +86-024-3188-7018
Fax: +86-024-3188-7018-808

Xi'an Office

Room 1310, building B, ShiMao tower, GuanDongZheng street, Xi'an
Tel: +86-029-8228-2428
Fax: +86-029-8228-2428

GungZhou Office

Room 602, NanTie Tower, No.57
No.1ZhongShan road, YueXiu district, GungZhou
Tel: +86-20-6128-0990 / 6128-1025
Fax: +86-20-6128-1027

ChongQing Office

Room 9-2, building 19 HuaYuMingDu, ShiQiaoPu, ChongQing
Tel: +86-23-6879-7626
Fax: +86-23-6879-7725

ChengDu Office

Room A3 floor 20, building A Time digital square, No.1 South RenMin road, ChengDu
Tel: +86-28-8523-1553 / 8631-7092

Hong Kong Office

Unit A, 27/F., Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-2396-8968
Fax: +852-2370-1222
http://www.optoma.com.hk

Optoma Europe Ltd.
42 Caxton Way, Watford Business Park, Watford, Hertfordshire, UK. WD18 8QZ
www.optoma.eu

[1]Restrizioni potrebbero essere applicare, si prega di consultare il sito Web di Optoma per ulteriori informazioni. Luminosità e durata lampada varia a seconda della modalità selezionata proiettore, condizioni ambientali e di utilizzo. Com'è comune con tutti i proiettori a lampada, luminosità diminuirà durante la durata della lampada. Durata della lampada tipica ottenuta attraverso test. Varia secondo l'impiego operativo e le condizioni ambientali. Optoma garantisce che nell'uso normale la qualità dei colori Optoma DLP® sarà indistinguibile dal nuovo. Esclusioni: (a) la garanzia decade se il proiettore è soggetto a danni da uso improprio. (b) la garanzia decade per un uso industriale o ambienti commerciali di intrattenimento dove polvere o fumo sono eccessivi (c) garanzia non si applica se la luminosità della lampada è inferiore al 50% a causa di usura o se il proiettore non funziona a causa di altri difetti. (d) nel tempo le lampade all'interno di tutti i tipi di proiettore mostreranno una variazione leggera di colorazione. Copyright © 2011, Optoma Europe Ltd. Tutti gli altri nomi di prodotti e nomi di società utilizzati nel presente documento sono solo a scopo identificativo e possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Crestron ®, il logo Crestron e RoomView ® sono marchi registrati di Crestron Electronics, Inc. Errori e omissioni esclusi, tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. DLP ®, BrilliantColor ™ e il logo DLP sono marchi registrati di Texas Instruments. Tutte le immagini dei prodotti sono solo ai fini della rappresentazione. Mentre ogni cura è presa per fornire immagini precise dei nostri prodotti, i prodotti reali possono differire leggermente. Alcune immagini dei prodotti possono state alterate digitalmente per aggiungere il logo Optoma al pannello frontale. Optoma si riserva il diritto di modificare o alterare il prodotto reale o immagini dei prodotti

V3 - 29/08/13